

その他測量機

Kict-Corporation Measurement Device RENTAL

法面勾配指示器


油圧ショベルのバケットに取り付けることにより、法面整形時に勾配を運転席から目視で確認することができる勾配指示器です。

【法面勾配指示器】株式会社オービット




- 盛り土・切土も簡単
- 人件費削減
- 補助員の作業頻度が削減
- 作業効率化

対応バケット	バケット容量0.1~1.0m ³ クラス(バケット圧3cm以下)
寸法	150(W)×100(D)×900(H)mm (固定位置により組立後寸法に変更あり)
重量	約5kg
付属品	取付プレート、レンチ
備考	気泡式勾配器/スラントレベルが別途必要です

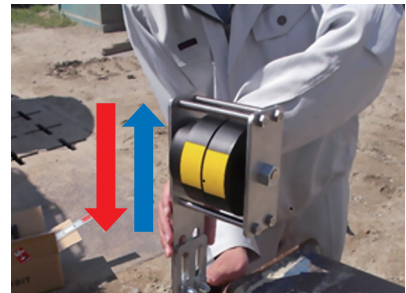


0セット(設定した法面勾配)状態からバケットを開けば赤矢印の方向へ、巻けば青矢印の方向へ動環が動きます

【法面勾配指示器 Pro】アスカホールディングス株式会社

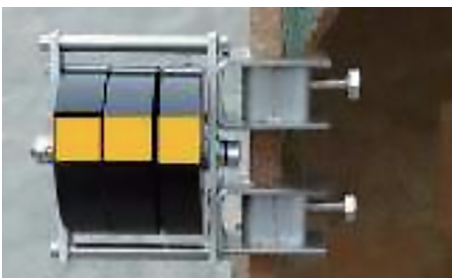

盛土施行 勾配1:1.0~1.5

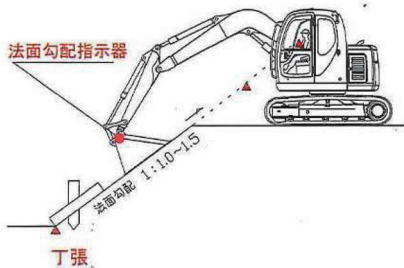

- 通常施工
法尻と丁張りとの延長線上にオペレーターの目線がかさなるので勾配を直視できるため、熟練オペレーターでなくても施工は容易

- 法面勾配指示器使用時
法丁張りの継ぎ足し不要、施工速度・精度ともにアップ

対応バケット	バケット容量0.1~1.0m ³ クラス(バケット圧3cm以下)
取付仕様	ステー有り、ステー無し両用タイプ
重量	約1.5kg
付属品	取付ステー、レンチ
備考	気泡式勾配器/スラントレベルが別途必要です

切土施工 各勾配



- 通常施工
正面からの法面整形だと勾配がわかりにくいいため、勾配の測定をする補助員を付けるか熟練オペレーターの腕に頼らざるを得ないところが大きい

- 法面勾配指示器使用時
法丁張りの継ぎ足し不要、施工速度・精度ともにアップ
経験の浅いオペレーター(補助者なし)でも容易